



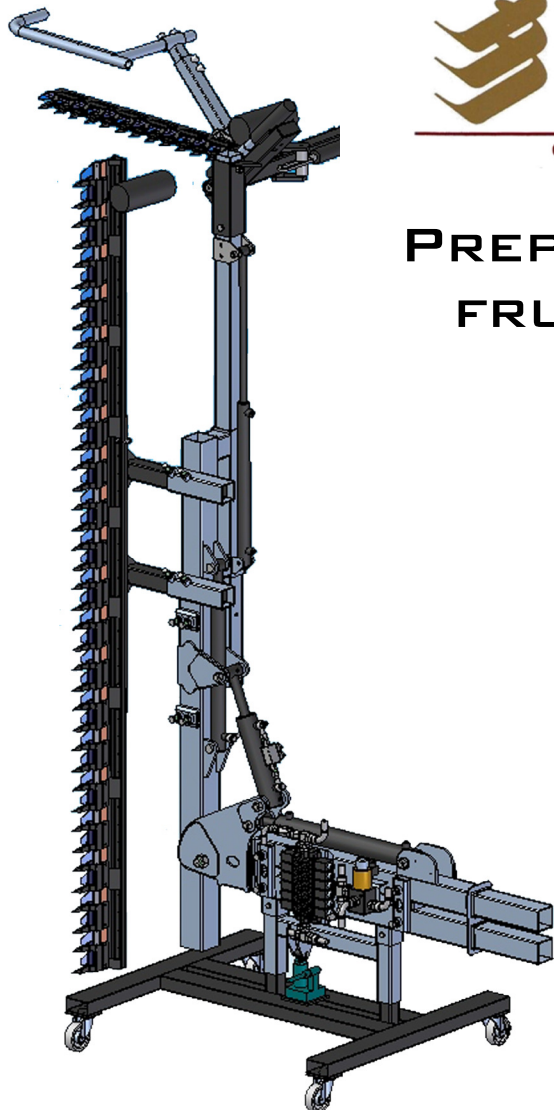

PREPODADORA EN "L" DE FRUTALES CON SIERRA

- Movimientos controlados hidráulicamente a través de distribuidor hidráulico de accionamiento eléctrico.
- Adaptable al frente del tractor.
- INCLUYE DE SERIE CENTRAL CH-50/2B-UA
 - o Contiene 90 Lts. de aceite hidráulico HLP-68
 - o Bomba doble con 2 circuitos hidráulicos independientes, circuito de corte y circuito de movimientos
 - o Enfriador de aceite con termostato
 - o Filtro sumergido
 - o Limitadora de presión

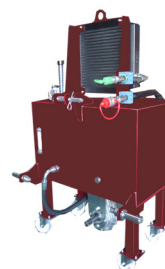

CH-50/2B-UA

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS DE SERIE

MODELOS	Carro descanso	Long. Corte vertical (m)	Elevación hidráulica mástil (m)	Inclinación hidráulica mástil	Apertura hidráulica Mástil (m)	Altura corte vertical Máx./Mín. (m)	Mando electro-hidráulico	Capacidad de corte (Ømm.)	Peso (Kg)
PFLS 2500	✓	2,5	0,5	35°	0,5	3,26 / 2,76	✓	25~30	295
PFLS 3000		3				3,76 / 3,26			315

OPCIONES

Código	Descripción	Long. Corte horizontal (m)	Elevación hidráulica corte (m)	Inclinación Hidráulica corte	Retirada Hidráulica corte
860	Corte horizontal sierra (860) *	0,86	0,5	180º	90º
1160	Corte horizontal sierra (1160) *	1,16			
*	Todos los cortes horizontales poseen sistema mecánico de retirada del corte ante obstáculos Posibilidad de modificar la altura del corte horizontal para podas específicas.				